



### Eigenschaften

Aidol Deckfarbe ist eine wasserbasierte, deckende Wetter-schutzfarbe.

- Seidenglänzend und hochdeckend
- Hochelastisch
- Alkali- und schlagregenfest
- Atmungsaktiv
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)
- Geruchsmild

### Tipps & Wissenswertes:

Bei der Farbe Weiß und anderen hellen Farbtönen unbedingt vorab mit Aidol Isoliergrund behandeln, welcher das „Durchschlagen“ von wasserlöslichen, farbigen Holz-inhaltsstoffen durch die Beschichtung vermindert. Die Be-schichtung bleibt somit „strahlend weiß“.



## Aidol ISOLIERGRUND

Die perfekte Ergänzung zu Aidol DECKFARBE

### Eigenschaften

Wasserbasierter Spezialanstrich gegen das Durchschlagen von wasserlöslichen Holz-inhaltsstoffen

- Weiß-deckend
- Matt
- Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
- Keine Gelbverfärbungen bei hellen Deckanstrichen
- Bis zu 20% verbesserte Absperrung

### Tipps & Wissenswertes:

Aidol Isoliergrund sollte nach Möglichkeit in zwei dünnen Schichten aufgebracht werden. So wird die bestmögliche Isolierwirkung erzielt. Die erste Schicht bindet die wasserlöslichen Holz-inhaltsstoffe. Die zweite Schicht sperrt diese wirksam ab. Fazit: 2x dünn bringt hier wesentlich mehr als 1x dick.



730/05.10

Remmers Baustofftechnik  
49624 Lönninge · Tel.: 0 54 32 / 83-0 · Fax: 0 54 32 / 39 85 · www.remmers.de




## Aidol DECKFARBE

Wetterfeste Schutzfarbe für Holz & andere Untergründe



www.holzschutz-erster-klasse.de

Dauerschutz-Farben für Innen & Außen

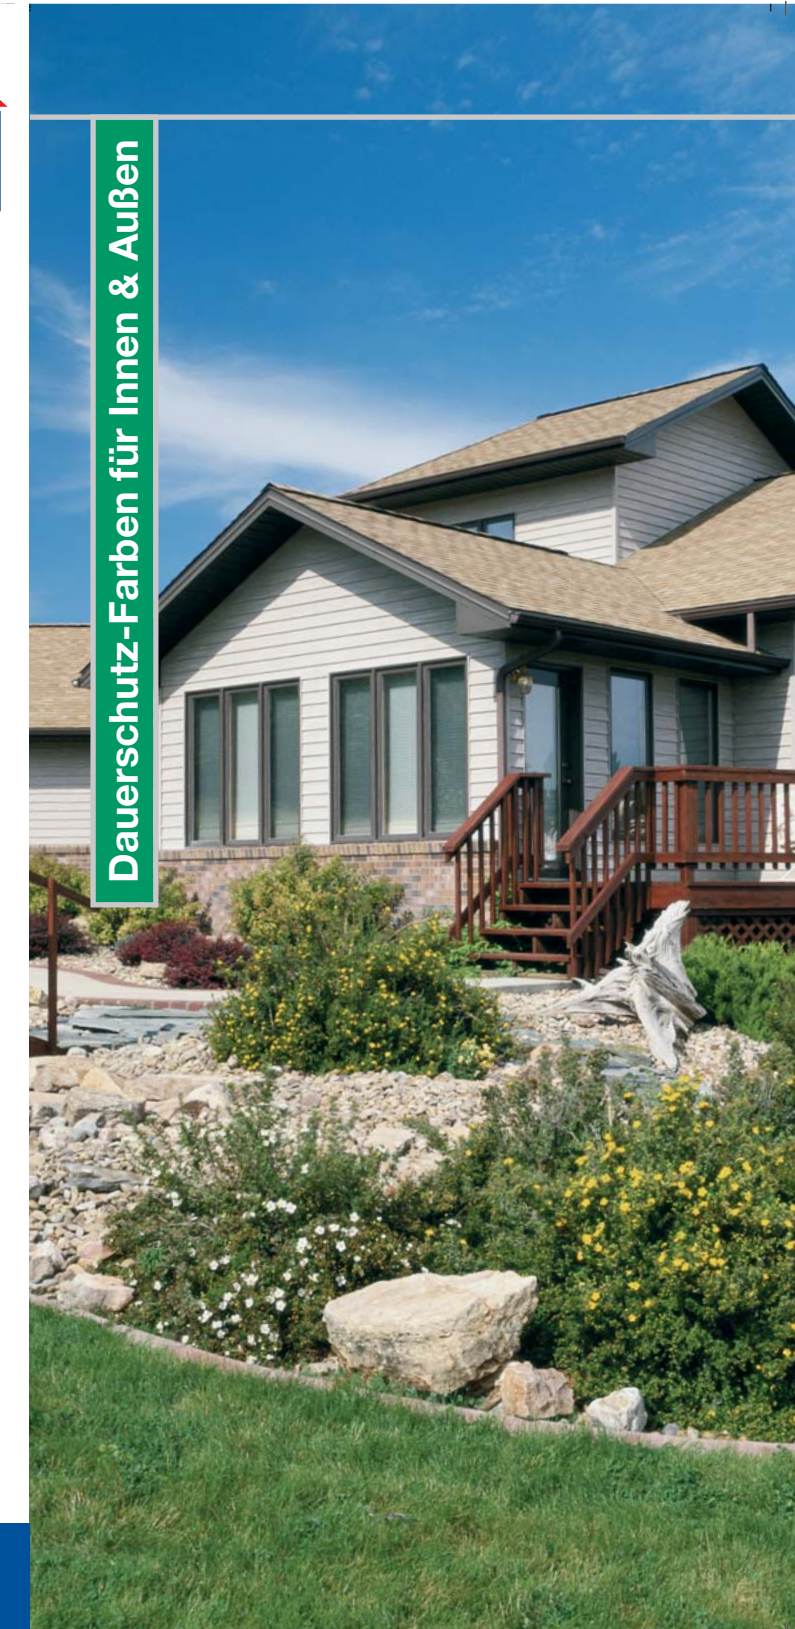



## Anwendungsbereiche

### Außen:

- Fassadenverschalungen
- Dachüberstände
- Fensterläden & Balkongeländer
- Hochwertige Zäune
- Palisaden & Pergolen
- Lauben & Carports
- Holzdecks, Brücken & Stege
- Sichtschutzwände
- Zinkblech (z.B. Dachrinnen) und mineralische Untergründe

### Innen:

- Decken- und Wandvertäfelungen

### Gebindegröße:

- 0,75 l
- 2,5 l
- 5 l

### Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 12,5 m<sup>2</sup>
- 2 x 100 ml/m<sup>2</sup>
- Bei Vorbehandlung mit Aidol Isoliergrund (bei hellen Farbtönen): 1 x 100 ml/m<sup>2</sup>



Sonderfarbtöne auf Anfrage lieferbar.  
Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.

EN 71/3 Sicherheit für  
Kinderspielzeug













## Attraktive Mischvorschläge

### Herstellung der Mischfarben

Die hier abgebildeten Mischfarbtöne können Sie ganz einfach durch Mischen ganzer Doseninhalte herstellen. Es ist kein Abmessen, Wiegen usw. erforderlich. Geben Sie einfach die Inhalte der angegebenen Gebinde in ein entsprechend großes Gefäß und rühren Sie die Farben gründlich durch.

### Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung kann durch Streichen, Rollen oder Spritzen erfolgen. Bei stark saugenden Untergründen Erstanstrich mit 10% Wasser verdünnen. Gebinde stets gut verschließen. Kühl und trocken lagern.



Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.