



Untergrundvorbehandlung & Verarbeitung:

- Aidol BUNTLACK 2 in 1 lässt sich im Streich-, Spritz- und Rollverfahren auftragen
- Untergrund muss zur problemlosen Verarbeitung sauber, trocken, fett- und salzfrei sein
- Losen Rost mittels Drahtbürste entfernen
- Lose, nicht tragfähige und beschädigte Altanstriche entfernen, intakte Altanstriche sind gründlich anzuschleifen
- Als Rostschutzanstrich sind mindestens zwei Arbeitsgänge erforderlich
- Verarbeitungstemperatur sollte 5 - 25 °C betragen
- Tiefere Temperaturen und hohe Schichtdicken verlängern die Trocknungszeit

Farbvarianten

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Rapsgebl RAL1021



Feuerrot RAL3000



Enzianblau RAL5010



Laubgrün RAL6002



Moosgrün RAL6005



Silbergrau RAL7001




Lichtgrau RAL7035



Nussbraun RAL8011



Schokobraun RAL8017



Cremeweiß RAL9001



Tiefschwarz RAL9005



Weißaluminium RAL9006



Reinweiß RAL9010



Sonderfarbtöne sind auf Anfrage lieferbar.

Aidol BUNTLACK 2 IN 1

Rostschutz-Grundierung und Buntlack in einem



791 / 12.08

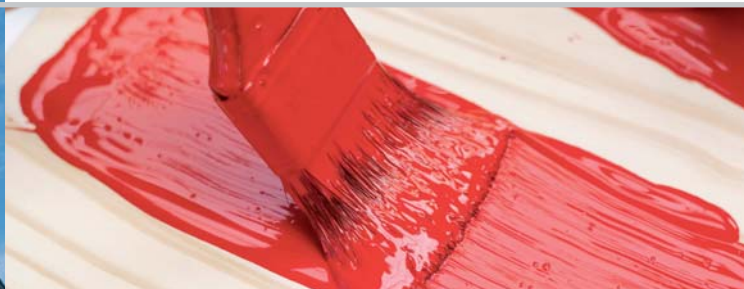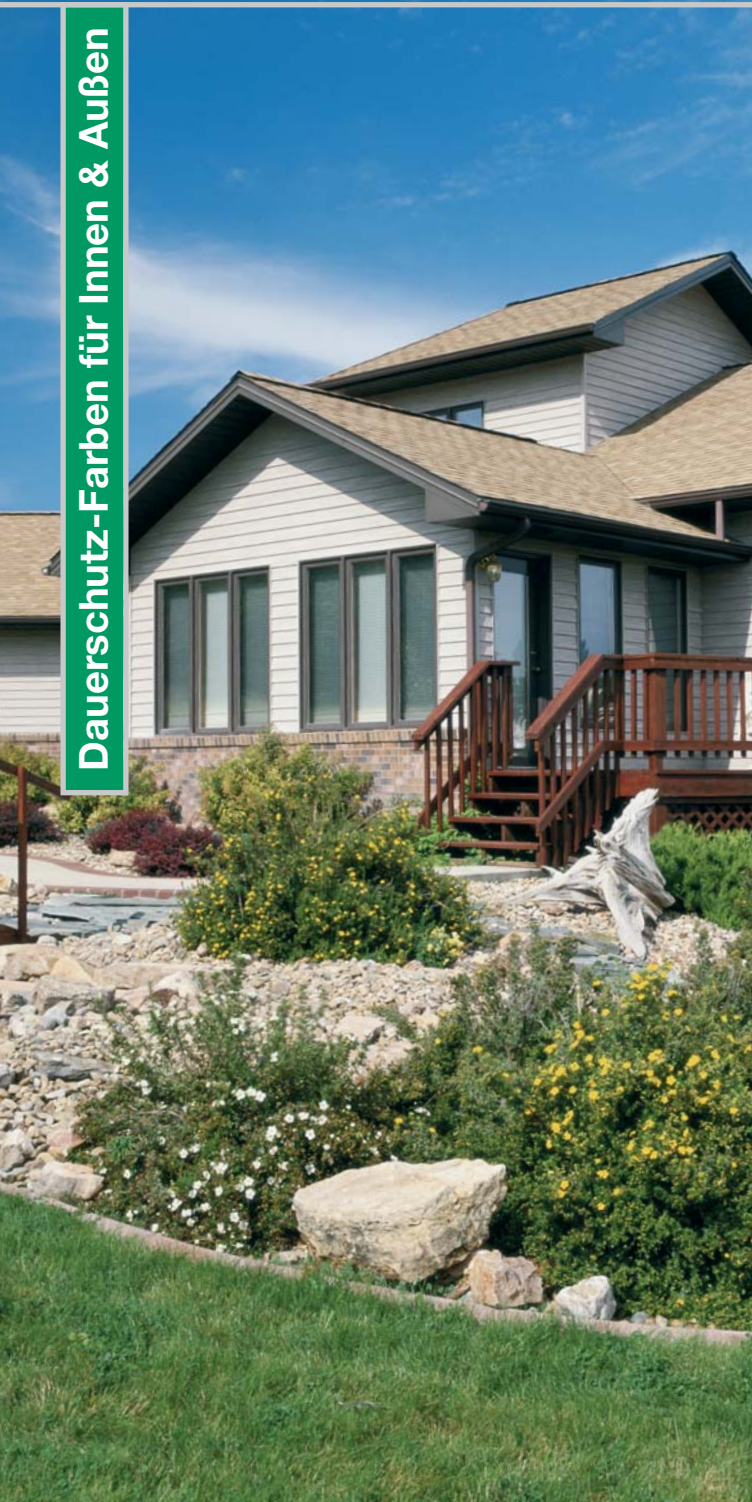

Eigenschaften

Der Deco-Paint-konforme Kunstharzlack Aidol BUNTLACK 2 in 1 bietet neben der integrierten Rostschutzgrundierung und seinem ergiebigen Verbrauch viele Vorteile gegenüber konventionellen Lacken.

- Grundierung und Buntlack in einem
- Hohe Deckkraft
- Hoher Festkörperanteil (High-Solid)
- Geschmeidige Verarbeitung
- Deco-Paint-konform gemäß 2010
- Stoß- und kratzfest
- Gute Wetter- und UV-Beständigkeit
- Hitzebeständig und vergilbungsarm
- Hochglänzend

Tipps & Wissenswertes:

Als Rostschutzanstrich ist Aidol BUNTLACK 2 in 1 mindestens in zwei Arbeitsgängen aufzutragen.



Anwendungsbereich

Besonders geeignet für die Behandlung blanker oder angerosteter Eisenmetalle im Innen- und Außenbereich sowie grundierter bzw. tragfähiger Altanstriche auf Holzoberflächen.

- Innen und außen anwendbar
- Für hochwertige Holzkonstruktionen
- Direkt auf (angerostete) Eisenmetalle
- Mit Aidol Allgrund auf viele weitere Untergründe anwendbar
- Auch für Heizkörper geeignet

Gebindegröße:

- 0,375 l
- 0,75 l
- 2,5 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei einem Anstrich für ca. 31 m²
- 80 ml/m² je nach Schichtdicke